

メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール



防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外しができ、内部のメンテナンスが楽に行えます。



温度センサー(自動復帰型)
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。



フラット形状円盤
凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。



コンセント防雨キャップ
コンセント内部への水の浸入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の浸入を防ぎます。



フキートビプラグ
アースピンのスライドにより2P①/2P接地付②コンセントのどちらにでも接続できるプラグです。


漏電遮断器(背面)

危険な感電事故を未然に防ぎます。また使い過ぎも感知する過負荷付。

漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形



寸法図

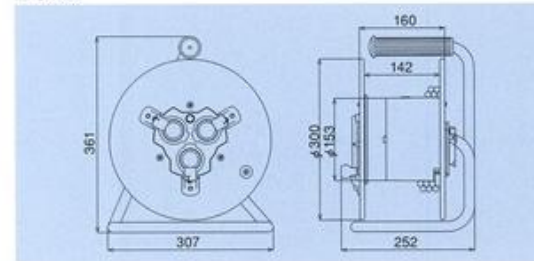

仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	備 考	質量(kg)	梱包(台)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mmF)・心数(C)	定 格	形状×個数							
BN-30KBF	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	100V・6A	過負荷付	● (自動復帰)	屋外用 コンセント防雨キャップ付	8.4	1	オープン価格

※円盤/鉄板製 ※①2P/②2P接地付兼用フキートビプラグ付です。

※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、再び使用できます。