

HOTGUN

125NII

ホットガン
125エヌツー

消費電力(50/60Hz)
98/114W

熱出力(kW) / **35**



- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用(アース付)
- 上下各23度に熱風吐出角度可変 ● 静音設計
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電 ■ ヒューズ
- 電圧 ■ ファン異常 ■ 段積

● 主な使用用途

建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生



● 温度分布図(上昇温度0℃基準)

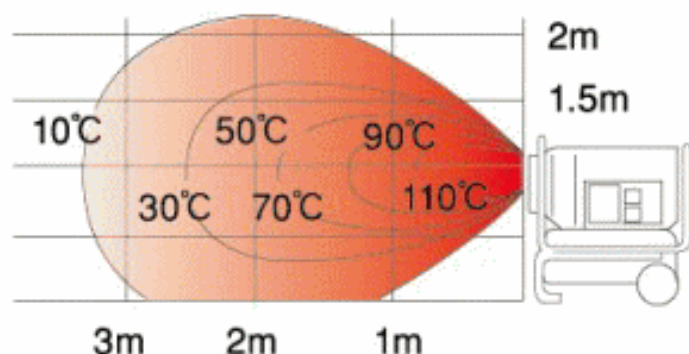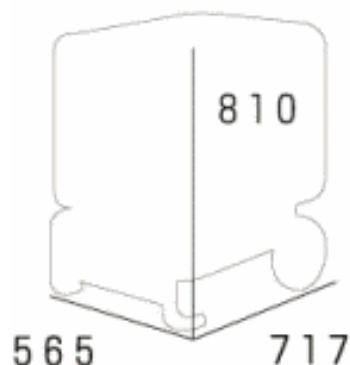

段積収納