



YANMAR

後方超小旋回ミニショベル

ViO20-6

標準バケット容量0.06m³





BEST PERFORMANCE BY YOUR



SIDE

狭くて入れなかった現場でも
ベストパフォーマンスを



Detail of ViO20-6

ViO20-6の特徴

板バネ式シリンダーガード

大事なロッドに傷がつかないように

10P

NEW

オートデセル・エコモード

クラス業界初の20%低燃費&無負荷時の
エンジン自動減速機能

9P

油圧式クイックヒッチ YANMAR ORIGINAL

バケット交換には
工具いらず、手間いらず (OPTION)

15P

H&クレーン仕様

もちろん吊り走行もできます

14P

NEW

可変脚仕様 YANMAR ORIGINAL

足幅を広げて安定作業 (OPTION)

7P





TOPS・ヘッドガード対応 2柱キャノピー※1

万一の事故での被害を最小限に

13P

ブーム内配管

大事なホースは内側へ

10P

NEW

スマートアシストリモート

機械の盗難を防ぐだけでなく
稼働管理も可能

13P

NEW

LEDライト

夜の作業も明るく安心

10P

後方超小旋回

旋回時も後ろを気にせず安心

6P

キャリアローラー

走行時の音にも最大の配慮を

10P

※1 TOPS (Tip-Over Protection Structure) : 横転時乗員保護構造 / ヘッドガード: 労働安全衛生法ヘッドガード基準
※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
※ 写真はオプションを装着しています。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。



車幅 **1380mm**

後方を気にせず旋回。後方超小旋回
後部が車幅から出ないため、壁際での作業も後ろ
を気にせずに、安心・快適・スムーズにできます。

機械質量 **1990kg**
※ キャンピアー・ゴムクローラー仕様

輸送性・作業性を重視したコンパクトボディ

可変脚^(オプション)で安定性アップ



可変脚仕様 (オプション)


脚幅を広げて、作業の安定性を確保します。また追加ウエイト装着時も、クローラー内に収まるので、後ろを気にせず安心して作業ができます。

※ 可変脚仕様の場合、最低地上高150mm

折りたためる可変式ブレード (オプション)

可変脚の足幅に合わせて、ブレード幅を調整できます。

※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
※ 写真はオプションを装着しています。※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

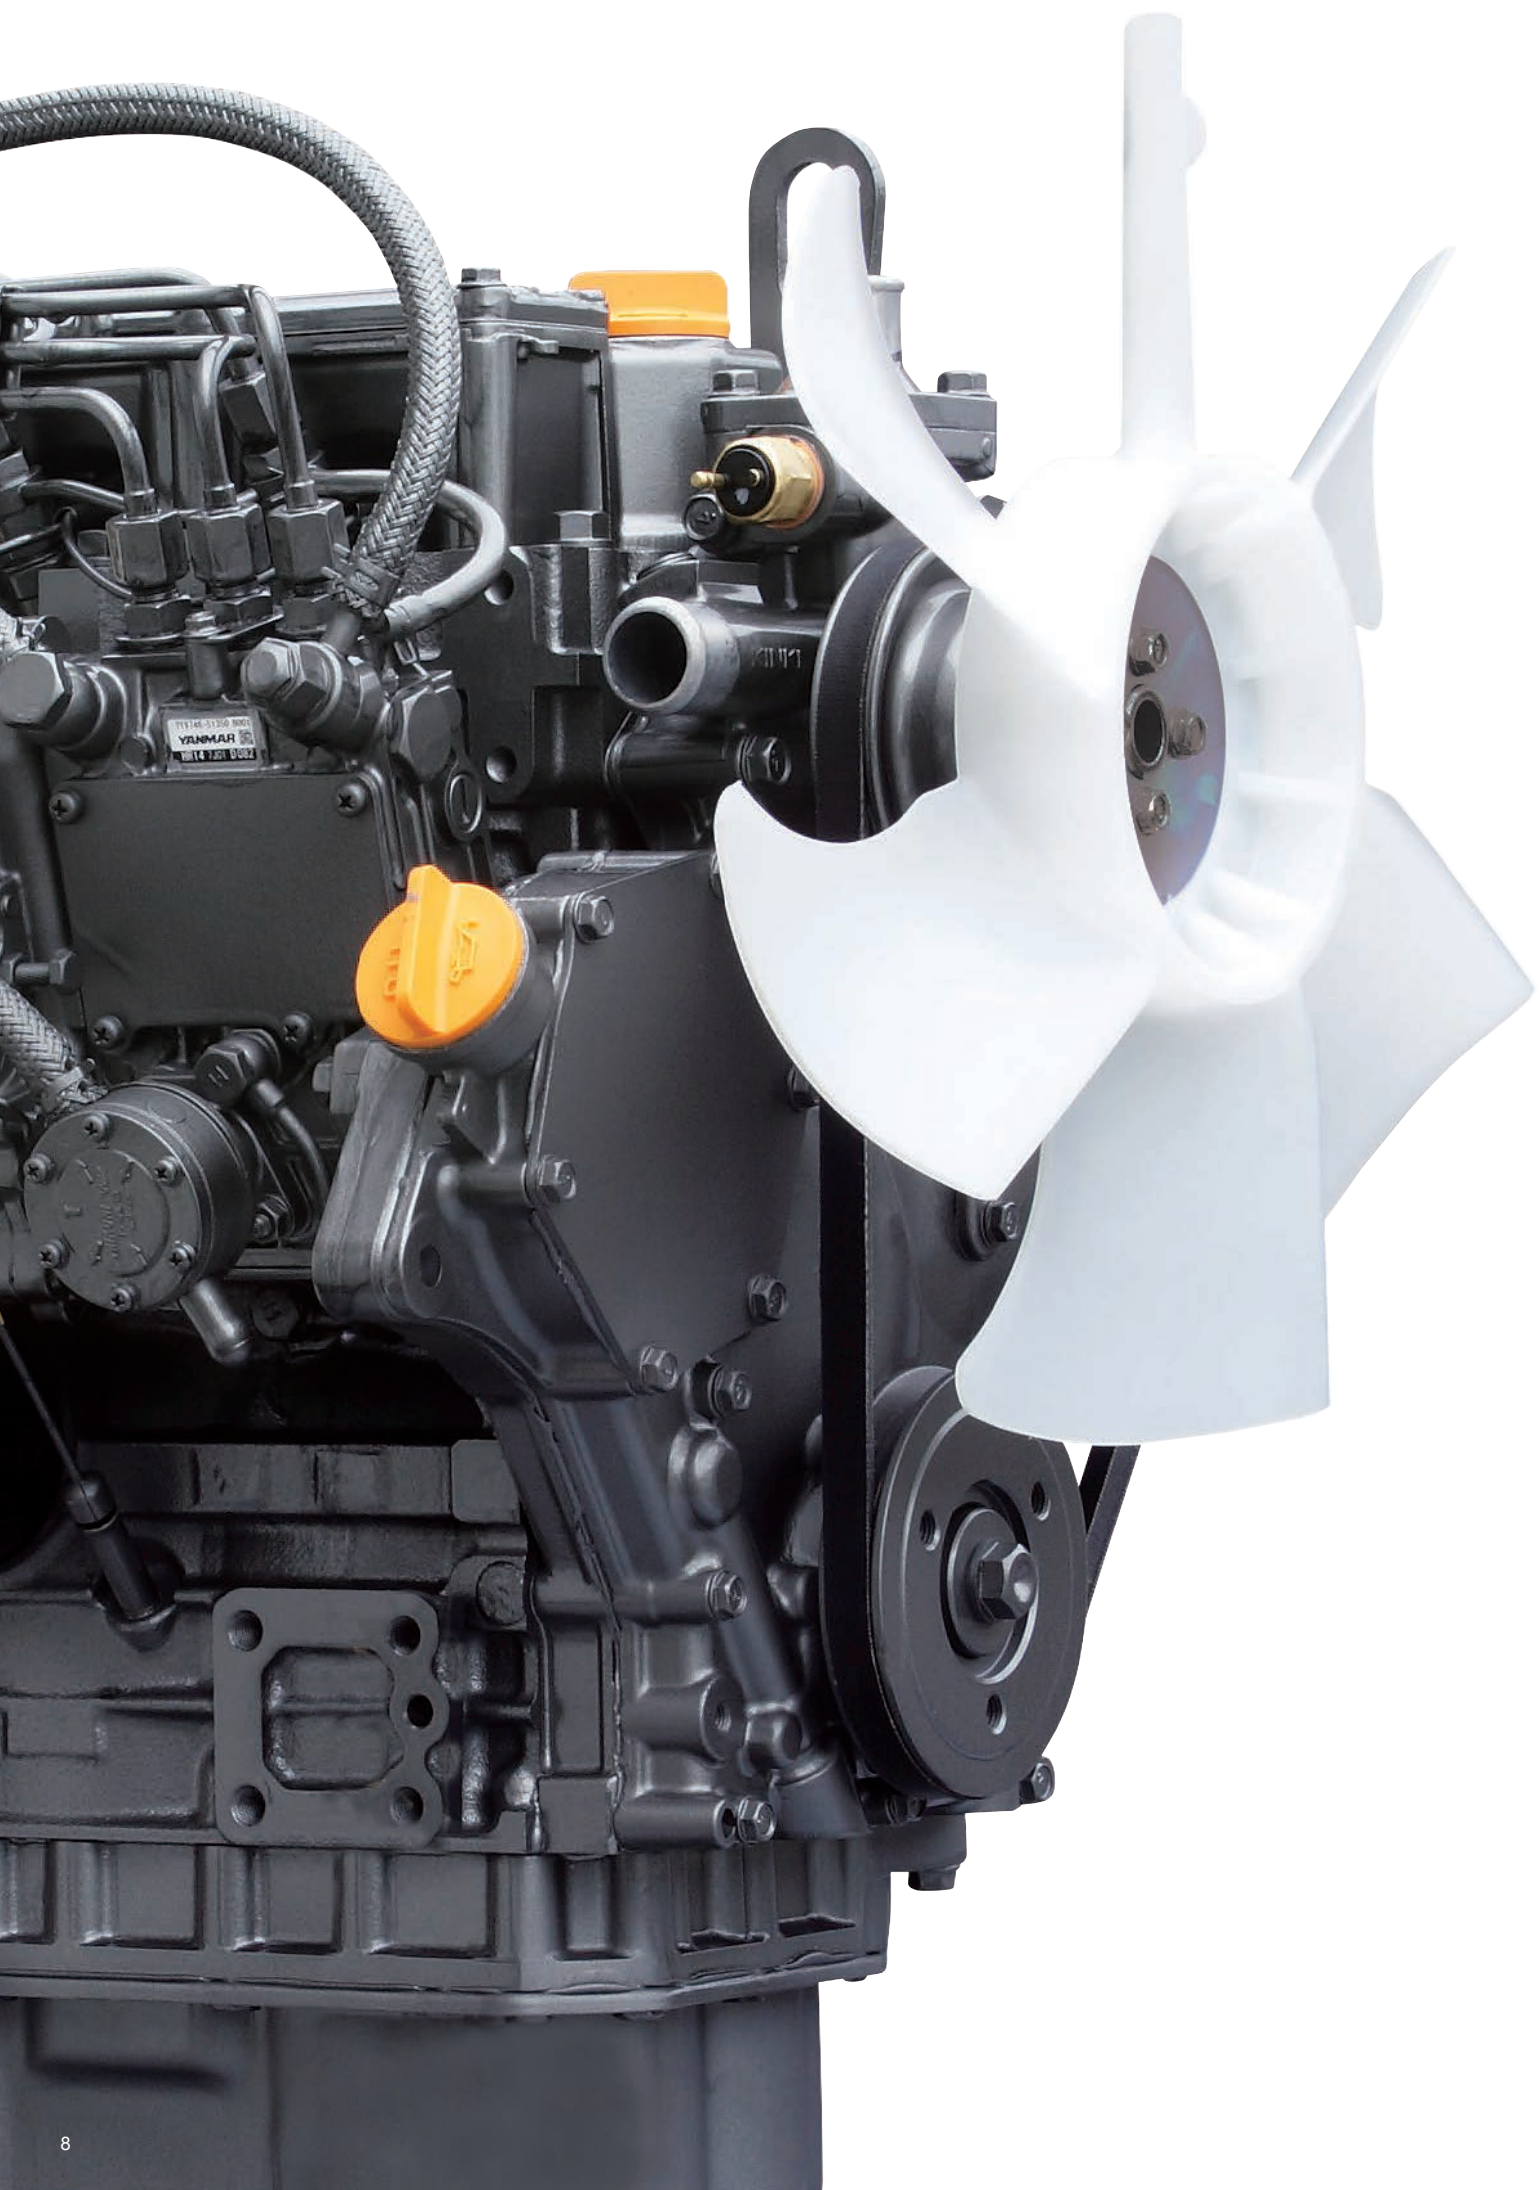

低燃費でサポート 信頼の**YANMAR ENGINE**

ヤンマーTNVエンジン

ヤンマーの機械を熟知した自社製のエンジンを搭載。
高効率・低燃費に加え、より高い操作性を発揮します。

形式 **3TNV76-PBV1** 出力 **14.3kW**



NEW

オートデセル機能

作業を4秒以上止める自動的にロー
アイドルに変更し、燃費に貢献。操作
レバーを動かすと元に戻ります。



NEW

エコモード機能

エンジンの回転数を85%にすること
で燃費低減に貢献します。



国土交通省新技術情報提供システム
オートデセル・エコモード機能付き
省エネ建設機械
登録No. QS-130033-VE



国土交通省
第3次基準値排出ガス
対策型建設機械



国土交通省
超低騒音型
建設機械


※ エンジンはイメージ写真です。

堅牢性も、業務効率も高く



板バネ式シリンダーガード

3つのシリンダーロッドを板バネ構造で守るため、大切な機械のマシンドアを低減します。



油圧ホースを守るブーム内配管

油圧ホースの損傷を防ぐため、ブーム内に配管しています。

※画像はブームを断面にしたイメージ図です。



NEW

広い範囲を照らすLEDライト

広範囲の照射が可能です。さらに周りの人に配慮した2段階切替式になっています。



ブームライト



フロントライト



ルーフライト



NEW

走行音を低減するキャリアローラー（上部）

走行の際も周りの人に配慮した設計になっています。



※写真はオプションを装着しています。※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

ワンプッシュ、ワンアクションで 簡単操作



① LEDバックライト大型液晶モニター

稼働状況や異常時など必要な情報を、ランプやブザーでお知らせします。




② ダイヤル式アクセル

作業に応じて手元で簡単にエンジン回転数が調整が可能です。



③ 電子キー

キーに埋め込まれた情報を機械側で認証し、エンジンを始動させます。



④ スイッチの右側集中配置

人間工学に基づいた集中配置により、煩わしさを低減します。



⑤ リクライニングシート

オペレーターの身体の高さや姿勢に合わせて調整可能です。



外部電源取り出し口 (12V)

携帯電話などの充電も可能です。





※ 写真はオプションを装着しています。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

メンテナンスは手軽に 安全性も充実



NEW

① 整備作業も楽々アクセス リア&右ボンネットワンタッチオープン

工具無しでボンネットオープン。エンジン・ラジエーター・バッテリーへ簡単にアクセス可能です。



② 補給や交換も簡単 右側上部ワンタッチオープン

燃料タンク・作動油タンク・バッテリーへのアクセスが容易です。



TOPS/ヘッドガード規格に 準拠した2柱キャノピー※1

ISO規格を満たしたTOPSにより万一の事故でも被害を最小限に。



③ グリースガンホルダー

メンテナンス時に使用するグリースガンも機械に常備可能です。



⑤ その他整備もアクセスが簡単 運転席まわりオープン

シートマウント前カバーが大きく開き、エンジン・電装の整備も容易に。



NEW

外部エンジン停止スイッチ

緊急時に外からでもエンジンの停止が可能に。


SMARTASSIST
Remote

お客様の手を止めないサービス NEW
スマートアシストリモート



詳しくはこちら

GPS、通信端末を搭載している建設機械の位置情報を、通信システムによって管理できます。遠隔監視で建設機械を見守り、インターネットを通じてメンテナンス時期やマシントラブルを素早く把握、常に適切なサービス・サポートをお客様へ提供できるシステムです。

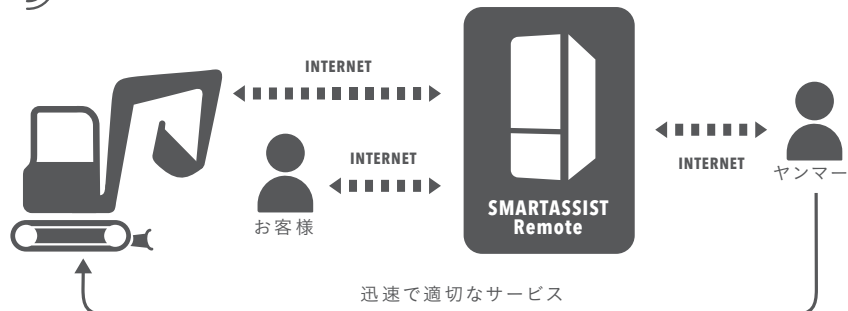

※1 TOPS (Tip-Over Protection Structure) : 横転時乗員保護構造
ヘッドガード : 労働安全衛生法ヘッドガード基準

様々な用途に合わせて選べる、多彩なオプション



H & クレーン仕様

より安全に、より高能率に作業ができるクレーン兼用機です。
JCA規格(日本クレーン協会)に準拠した安全装置を装備した
パワフルなH&クレーンです。

- ブザーと液晶モニターのLEDランプによる過負荷警報装置 ●液晶モニターに荷重計表示
- 吊り走行モード搭載 ●クイックやP.T.O.、キャビンとの組合せ可能 ●ブーム急降下防止装置 ●外部表示灯
- ワイヤーロープ外れ止め金具付きフック採用 ●フック格納ビン装備

■法規を満たす安全性

最大定格荷重


標準仕様

0.40t

クイックヒッチ仕様


0.33t

■作業範囲 (単位:mm)

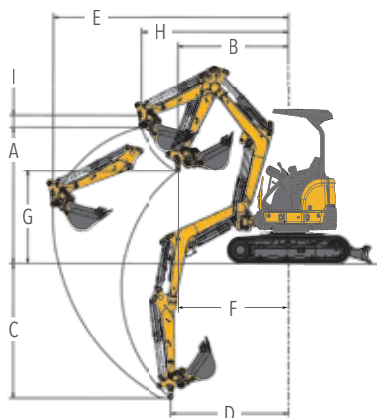

型式	ViO20-6 (キャノピー)		ViO20-6 (キャビン)	
仕様	標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ
A: 最大地上揚程	2330	2460	2220	2360
B: 最大地上揚程時 作業半径	2440	2550	2680	2790
C: 最大地下揚程	1920	2010	1920	2010
D: 最大地下揚程時 作業半径	1830			
E: 最大作業半径	3550	3160	3550	3160
F: 最小作業半径	1480	1870	1570	1960
G: 最小作業半径時 地上揚程	1410	1420	1300	1250
H: 走行吊り時最大 作業半径	2500	2200	2500	2200
I: フック長さ	180			


■定格荷重表



※右表に示す定格荷重は、
水平堅土上定置荷役におけ
る値で、転倒荷重の78%
以内、および移動式クレー
ン構造規格で定める前方安
定度を満足するものです。
※吊り走行時の定格荷重
は定置吊り時の50%になっ
ています。作業範囲にも制
限があります。

標準仕様


(標準アーム、0.06m³バケット付き)



作業半径 L (m)	定置 (t)	走行 (t)
1.9 以下	0.40	0.20
2.0	0.38	0.19
2.5	0.24	0.12
3.0	0.17	禁止
3.5	0.12	禁止

クイックヒッチ仕様

(標準アーム、0.06m³バケット付き)



作業半径 L (m)	定置 (t)	走行 (t)
2.0 以下	0.33	0.16
2.1	0.30	0.15
2.2	0.27	0.13
2.5	0.20	禁止
2.8	0.14	禁止
3.1	0.10	禁止

■仕様(固定脚仕様)

型式	ViO20-6 (キャノピー)		ViO20-6 (キャビン)	
仕様	標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ
質量	機械質量	鉄クローラー (kg)	2090	2135
(JIS 表示)	ゴムクローラー (kg)	2030	2075	2190
作業範囲 及び性能	バケット容量・標準 (m ³)	0.06		
接地圧	鉄クローラー (kPa [kgf/cm ²])	26.4 [0.269]	27.0 [0.275]	28.4 [0.289]
(標準シュー)	ゴムクローラー (kPa [kgf/cm ²])	25.5 [0.260]	26.1 [0.266]	27.5 [0.280]
クレーンモード時走行速度	(km/h)	2.2		
吊り上げ荷重※1	(t)	0.4	0.33	0.4
作業半径 最小 / 最大	(mm)	1480 / 3550	1870 / 3160	1570 / 3550
フック最大地上揚程	(mm)	2330	2460	2220

※1 補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。

※ 写真はオプションを装着しています。 ※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

YANMAR
ORIGINAL



詳しくはこちら

① バケットの付け外しがカンタン。油圧式クイックヒッチ

1人で着脱できる、油圧式クイックヒッチ。他社機から買い替えてもバケットが有効に使えます。ピン径の違う他社バケットも、ヤンマーのバケットと同様に簡単に着脱ができます。

※一部取り付けられないバケット・アタッチメントもあります。

② P.T.O.仕様足踏み操作のアームエンド配管です。(単動と複動の切り替えが出来ます)

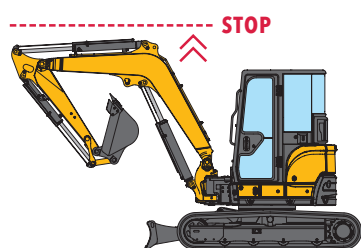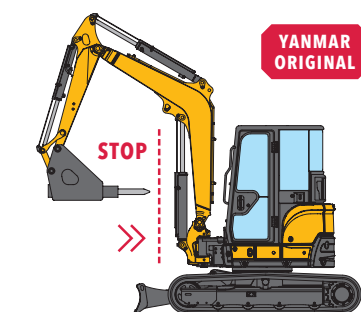

ブーム高さ・アーム巻込み制限機能

設定位置でブーム・アームが自動停止するため、高さを気にする現場やアタッチメント装着時でも安全・快適に作業できます。




詳しくはこちら



4柱キャノピー仕様 (ROPS※1/FOPS※2基準)



キャビン仕様 (ROPS※1/FOPS※2基準)



4柱キャノピー/キャビンフロントガード

労働安全衛生規則(解体用) 対応



2WAY/4WAYマルチ

普段慣れている操作パターンに変更可能。

追加カウンターウエイト

さらに安定した操作が可能になります。



※重量+100kg、後端半径+75mm

※1 ROPS (Roll-Over Protective Structures) : 転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造 ※2 FOPS (Falling Object Protective Structures) : 落下物保護構造

● 外形寸法図 (単位: mm)

ViO20-6

キャノピー仕様

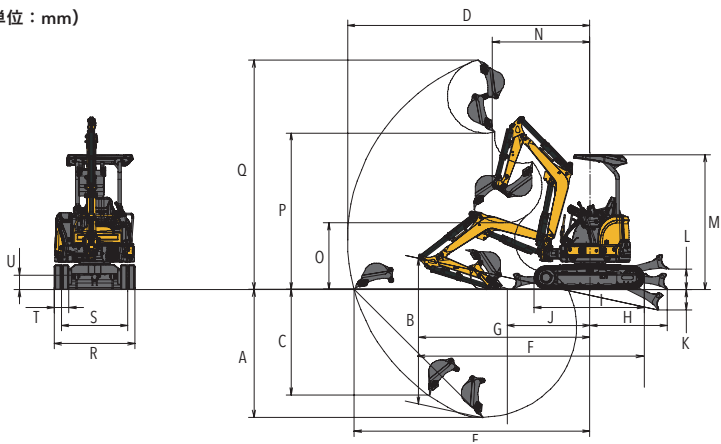

数値はキャノピー仕様。[]内はキャビン仕様、<>内は可変脚仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO20-6 標準仕様	2270	2460 <2450>	1870	4140	4020	3890	2930			1410				1670[1820] (1390[1530])	1180 [1050]	2780 [2570]	4070 [3840]										
ViO20-6 クイックヒッチ仕様	2410	2610 <2600>	1890	4290	4180	3930	2970		1320	1890	360 <335>	365 <355>	2400 [2480]	1830[2000] (1540[1700])	1120 [955]	2640 [2430]	4230 [4000]	<1380/1550>	1130 <1130/1300>	250	260 <150>	710	480	210	90	490	690

● 主要諸元 []内数値は鉄クローラーを示します。

商品名称			ViO20-6			
型式			キャノピー		キャビン	
仕様			標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ
質量	機械質量	固定脚仕様 (kg)	1990【2050】	2030【2090】	2150【2210】	2190【2250】
		可変脚仕様 (kg)	2160【2220】	2200【2260】	2320【2380】	2360【2420】
	機体質量	固定脚仕様 (kg)	1490【1550】	1490【1550】	1650【1710】	1650【1710】
		可変脚仕様 (kg)	1630【1690】	1630【1690】	1790【1850】	1790【1850】
エンジン	形式	3TNV76-PBV1				
	名称	立形水冷3気筒ディーゼル				
	出力/回転数 (kW/min-1[PS/rpm])	14.3/2400【19.4/2400】				
バケット	容量 (m ³)	0.06				
	標準バケット幅<サイドカッター含む> (mm)	490				
作業範囲	最大掘削深さ (mm)	2270	2410	2270	2410	
	最大垂直掘削深さ (mm)	1870	1890	1870	1890	
	最大掘削高さ (mm)	4070	4230	3840	4000	
	最大ダンプ高さ (mm)	2780	2640	2570	2430	
	床面最大掘削半径 (mm)	4020	4180	4020	4180	
	フロント最小旋回半径 (スイング時) (mm)	1670 (1390)	1830 (1540)	1820 (1530)	2000 (1700)	
	ブームスイング角度<右・左> (度)	74・46				
	最大掘削力<バケット> (kN[kgf])	17.5【1790】	16.3【1670】	17.5【1790】	16.3【1670】	
性能	走行速度 (km/h)	高4.2/低2.2				
	旋回速度 (min-1[rpm])	10				
	接地圧 <ゴムシュー> 固定脚仕様 (kPa[kgf/cm ²])	25.1【0.26】	25.5【0.26】	27.0【0.28】	27.5【0.28】	
	可変脚仕様 (kPa[kgf/cm ²])	27.1【0.28】	27.6【0.28】	29.1【0.30】	29.5【0.30】	
	足まわり	シュー形式	ゴムクローラー【鉄クローラー】			
	シュー幅 (mm)	250				
ブレード	最低地上高 固定脚仕様 (mm)	260				
	可変脚仕様 (mm)	150				
	幅 x 高さ 固定脚仕様 (mm)	1380 x 285				
	可変脚仕様 (mm)	1380/1550 x 285				
揚程 <上・下>	固定脚仕様 (mm)	365・360				
	可変脚仕様 (mm)	355・335				
燃料タンク	容量 (L)	27.5				
輸送時寸法	全長 (mm)	3890	3930	3890	3930	
	全幅 固定脚仕様 (mm)	1380				
	可変脚仕様 (mm)	1380/1550				
	全高 (mm)	2400		2480		

●単位は国際単位系によるSI単位表示です。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。●運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要ですので最寄の営業所へお問い合わせください。●車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。

ヤンマー建機株式会社

- 北日本営業部 (〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL(022)259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025)埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL(048)778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050)愛知県海部郡離江町学戸2丁目33番地 TEL(0567)95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066)大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL(06)6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL(092)441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL(098)898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055)福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL(0942)70-8993
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

● 主要装備一覧 ●…標準 / ○…オプション / …設定なし

型式	VIO20-6			
仕様	キャノピー	キャビン		
安全性	TOPS/ヘッドガード適合2柱キャノピー	●	—	
	ROPS/FOPS適合4柱キャノピー	○	—	
	ROPS/FOPS適合キャビン	—	●	
	労働安全衛生規則対応2柱キャノピー用フロントガード	—	—	
	労働安全衛生規則対応4柱キャノピー用フロントガード	○	—	
	労働安全衛生規則対応フロントガード	—	○	
	巻き取り式シートベルト	●	●	
	外部エンジン停止スイッチ	●	●	
	走行アラーム	○	○	
	バックミラー(運転席後方右側)	○※1	—	
	緊急脱出用ハンマー	—	●	
運転席	ヒーター	—	●	
	エアコン	—	—	
	ワイパー	—	●	
	ウインドウウォッシャー	—	●	
	液晶モニター	●	●	
	ラジオ	—	—	
	ルームランプ(ドア開閉と連動)	—	●	
	座席シート(前後スライド・リクライニング付)	●	●	
	アームレスト	○	○	
	外部電源取り出し口(12V)	●	●	
	ユーティリティ-BOX	●	●	
灰皿	—	●		
メカニズム	走行2速切替	●	●	
キー類	電子キー	●	●	
	従来キー	○	○	
	多種類キー	○	○	
足まわり	可変脚	○	○	
作業灯	LEDライト(ブームライト・フロントライト)	●※2	—	
	LEDライト(ブームライト・キャビンライト)	—	●	
エンジン	ダイヤル式アクセル	●	●	
関連	オートデセル・エコモード	●	●	
作業装置	板バネ式シリンダーガード(ブーム・アーム・バケット)	●	●	
	2WAYマルチ	○	○	
	4WAYマルチ	○	○	
	P.T.O仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可	○	○	
	油圧式クイックヒッチ	○	○	
	H&Kクレーン(吊り荷走行モード対応)	○	○	
	ブーム高さ・アーム巻込み制限	○	○	
	補強アーム(2面)	○※3	○※3	
	その他	スマートアシストリモート	●	●
		工具箱/グリースガンホルダー	●	●
追加カウンターウエイト		○※4	○※4	

※1 2柱のみ
※2 4柱キャノピー仕様はブームライトとキャノピーライトが標準装備です。
※3 アーム下面の補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。
クイックヒッチとの併用はできません。
※4 +100kg、後端半径+75mm

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。