

ハンドパレットトラック低床式 Hand Pallet Truck - Low floor type

均等荷重800kg～3000kg

ISO14001 認証取得工場製

ISO9001 認証取得工場製

修理

別作可能



特長

- 強度抜群の高張力鋼板。
- 作業の楽なニュートラル弁。
- 優れたウレタン車輪。
- 鮮やかな焼付け塗装。

全機種ニュートラル装備

- 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。

〈ウレタン車輪〉




耐久性と静かさに優れたポリウレタン車輪を標準装備。

ダウン	コントロールレバーを最上部に上げると、静かに下降。
ニュートラル	コントロールレバーとニュートラルレバーを同時に上げると上図の位置にセットされます。
リフト	コントロールレバーは平常な図の位置ですから、そのままハンドルの上下作業で上昇。



寸法図と仕様

最小回転半径=全長-105mm

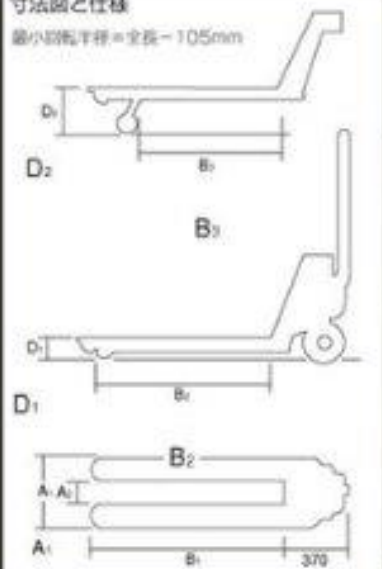

品 番	均等荷重 (kg)	外幅 A ₁ (mm)	内幅 A ₂ (mm)	長さ (mm)			最低位 D ₁ (mm)	最低位 D ₂ (mm)	質量 (kg)
				B ₁	B ₂	B ₃			
BM11SS-L	1100	520	214	810	690	550	65	165	65
BM11M-L	1100	520	214	1070	950	810	65	165	72
BM11LL-L	1100	685	379	1220	1100	960	65	165	81
BM15SS-L50	1200	520	214	810	665	560	50	140	68
BM15M-L50	1200	520	214	1070	925	820	50	140	75
BM15LL-L50	1200	685	379	1220	1075	970	50	140	83
BM15SS-L	1500	520	214	810	690	550	65	165	68
BM15M-L	1500	520	214	1070	950	810	65	165	75
BM15LL-L	1500	685	379	1220	1100	960	65	165	83
BM25M-L	2500	520	214	1070	950	810	65	165	85
BM25LL-L	2500	685	379	1220	1100	960	65	165	95