

MVC-F30H プレートコンパクター

- ① 小型・軽量
・Fシリーズ最軽量

MVC-F30H

- ⑤ 取手



特長

- ① 小型・軽量
・Fシリーズ最軽量
- ② 密閉構造のベルトカバー
- ③ 密閉式起振体一体型転圧盤
・メンテナンスフリーの起振体
・低重心
- ④ 堅牢な転圧盤二重構造
・耐久性の向上
- ⑤ 持運びに便利な前後の取手


- ④ 堅牢な転圧盤二重構造

- ⑤ 取手

仕様

型式		MVC-F30H
機体寸法	全長(mm)	790
	全高(mm)	790
	高さ(mm)	500(ハンドル除く)
転圧盤	幅(mm)	290
	長さ(mm)	385
機械質量(kg)		38
振動数(Hz/v.p.m)		98/5900
遠心力(kN/kgf)		4.9/500
速度(m/min)		25
エンジン	機関形式	空冷4サイクルガソリン
	メーカー/型式	ホンダ/GX100TVJM
	最大出力(kW/PS)	2.1/2.9
	始動方法	リコイル

- ② 密閉構造のベルトカバー

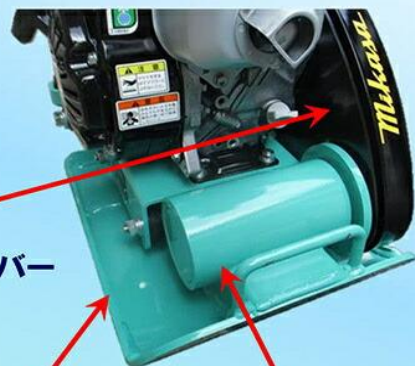

メンテナンスフリーの起振体

- ③ 密閉式起振体一体型転圧盤